

Rooflodge Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb ihrer Nakatanenga Roof Lodge -
Die schnelle, einfache und komfortable Art des Campings

In diesem Datenblatt sind alle Informationen enthalten die sie für die korrekte
Installation und Bedienung benötigen. Mit der nötigen Sorgfalt behandelt, wird ihnen
dieses Dachzelt viele Jahre sorglosen Camping Urlaub bereiten.

Befestigungsschienen am Dachzelt anbringen

Aufklapprichtung festlegen

Bevor Sie ihr neues Dachzelt an ihrem Fahrzeug befestigen, müssen Sie sich überlegen ob das Dachzelt nach hinten oder zur Seite aufklappen soll.

A. Nach Hinten (Vorteilhaft bei größeren Fahrzeugen)

Die Befestigungsschienen müssen an beiden Enden nach dem zweiten vorgegebenem Loch abgeschnitten werden, um am Dachzeltboden befestigt werden zu können. Diagramm 1

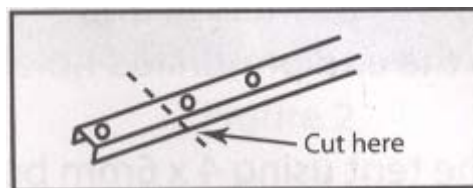


Diagramm1

Anschließend werden die Schienen im Rechtenwinkel zum Dachzelteingang bzw. parallel zur kürzeren Seite festgeschraubt. Skizze 1




Skizze 1

ODER

B. Zur Seite (Vorteilhaft für kleinere Fahrzeuge)

Die Befestigungsschienen werden im Rechtenwinkel zur kürzeren Seite bzw. parallel zum Eingang befestigt. Skizze 2



Skizze2

Nachdem Sie sich für eine Art entschieden haben, folgen Sie bitte der Anleitung zur Befestigung. Sollten Sie unsicher bezüglich der Montagemöglichkeiten sein, kontaktieren sie uns. Wir werden Ihnen dann, auf Grund unserer Erfahrungen, gerne die beste Möglichkeit für Sie nennen.

Montageanleitung

1. Legen Sie das Zelt auf dem Kopf (so dass die vorgebohrten Löcher in der Bodenplatte nach oben schauen) auf eine saubere und plane Oberfläche.
2. Nehmen sie die beigelegten 6mm Schrauben und Unterlegscheiben und stecken sie diese von innen durch die vorgegebenen Löcher im Boden der Platte. Diagramm 2
3. Legen sie die Befestigungsschienen auf die Platte in der Position über den Schrauben.
4. Mit den beigelegten 6mm Muttern befestigen Sie nun die Schienen am Zelt. Diagramm 2
5. Montieren sie die Leiter mit 4 Stück 6mm Schrauben. Bild 1

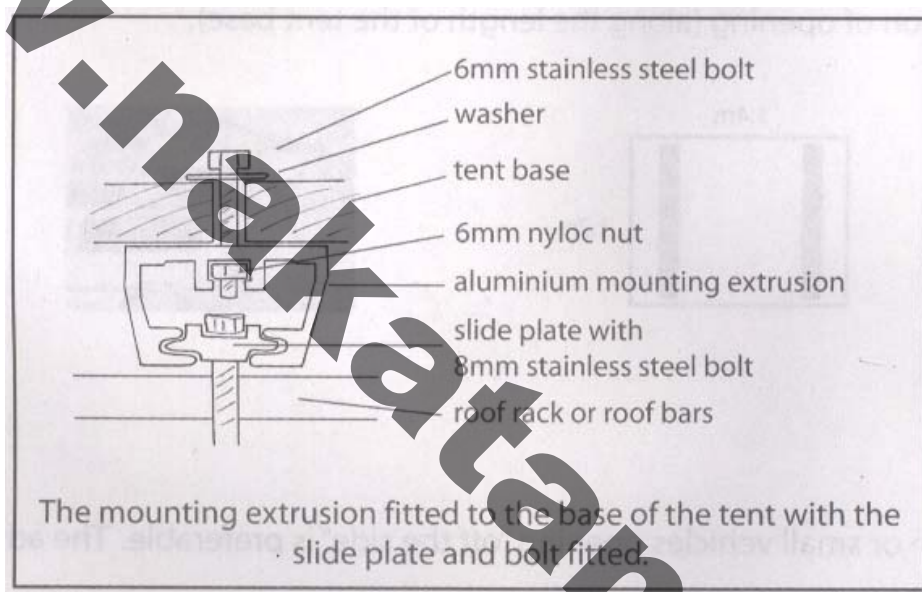


Diagramm 2

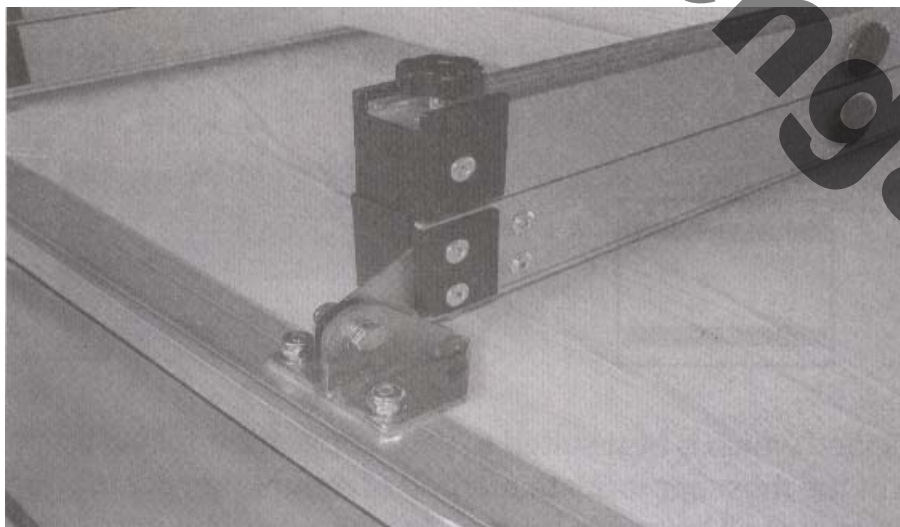


Bild 1

Die Rooflodge auf dem Dachgepäckträger montieren

1. Dachzelt auf das Fahrzeug heben.
2. 8mm Schrauben in die Gleitplatten stecken und diese dann in die Befestigungsschiene schieben. Bild 2

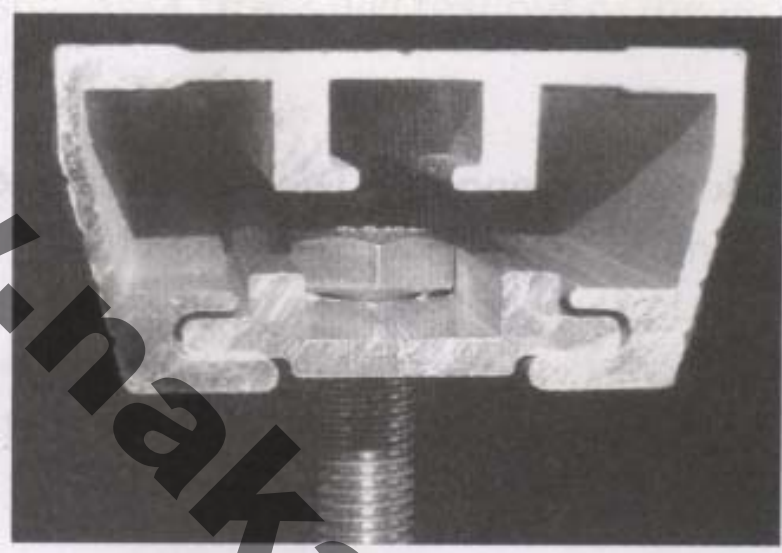


Bild 2

3. Befestigen sie nun das Dachzelt auf ihrem Dachträger bzw. ihren Dachträgerschienen an 4 Punkten. Bild 3.
Verwenden sie 2 Muttern um die Gegenplatte an den Gleitplatten zu befestigen. 1 Set an jeder Ecke.

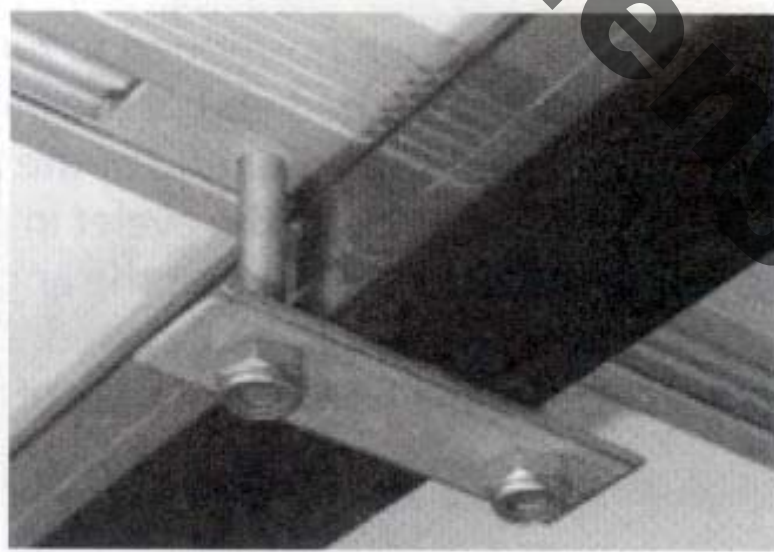


Bild 3

Aufstellanleitung

1. Entfernen Sie die Abdeckplane indem sie den Reißverschluss an 3 Seiten öffnen und klappen Sie die Plane danach nach unten. Die Plane kann entweder entfernt werden oder an der Kederschiene hängen bleiben.



2. Öffnen Sie die Klettverschlüsse an allen Seiten.



3. Klappen Sie das Zelt auf indem Sie die Leiter ausziehen, bis diese sicher in den Sicherungszapfen einrastet.



4. Nun können Sie das Zelt über die Leiter betreten. Achtung: Sollte die Leiter sehr steil stehen benötigen sie gegebenenfalls die Leiterverlängerung, welche Nakatanenga ebenfalls anbietet.

5. Verwenden sie Die Federstahlstäbe (FSS) um die seitlichen Fenster bzw. die Eingänge abzuspannen. Fädeln sie die Stäbe zuerst oben in die Öse ein, danach durch die Öse in der Plane unten, in die vorgesehenen Löcher im Boden des Zelts. Sie werden die Stäbe biegen müssen, um diese in die unteren Löcher stecken zu können. ACHTUNG: Bevor sie ihr Zelt wieder zusammen klappen, müssen die FSS wieder entfernt werden!



6. Gehen sie die oberen Schritt rückwärts durch wenn sie ihr Zelt wieder verpacken.

Lager- und Bedienungshinweise

ACHTUNG!

-Zelt nicht dauerhaft nass lagern: Sollten Sie das Zelt einmal nass einpacken müssen, schauen Sie dass sie es spätestens nach einigen Tagen wieder komplett austrocknen lassen können. Wenn sie das Zelt über längere Zeit lagern möchten, vergewissern Sie sich dass das Zelt komplett trocken ist!

-Ziehen Sie das untere Leiterstück nicht über die Arretierung der Sicherungszapfen heraus. Wenn sie die Leiter darüber hinaus ausziehen, kann dass die Konstruktion der Leiter beeinflussen und möglicherweise zu Verletzungen führen!

-Beachten Sie, dass Sie durch das montierte Dachzelt, möglicherweise ein größere Gesamthöhe ihres Autos erreichen. Beachten Sie diese neue Gesamthöhe vor allem bei Tiefgaragen etc...!

-Das Gewicht des Dachzelts (genauso wie jede andere Last auf ihrem Dachträger) kann den Schwerpunkt ihres Fahrzeuges verlagern! Passen Sie ihren Fahrstil an das womöglich veränderte Fahrverhalten an!

-Überprüfen sie regelmäßig alle Schrauben und Muttern die das Dachzelt auf dem Auto befestigen auf festen Halt!

HINWEISE:

Sollten Sie einen technischen oder produktionsbedingten Fehler feststellen, wenden Sie sich bitte sofort an Nakatanenga. Beschädigungen durch den Versand, sind sofort bei der zustellen Spedition anzuzeigen!

Viel Spaß bei der Verwendung ihres Dachzelts!

Achtung!

Sollten Sie diese Anleitung oder Teile davon nicht oder nur teilweise verstehen, empfehlen wir Ihnen, sich an die Firma NAKATANENGA zu wenden. Für den technischen Kundendienst wenden sie sich bitte ebenfalls an:

NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT, Inh. Peter Hochsieder,
Ludwig-Erhard-Ring 30, 92348 Berg b. Neumarkt,
phone +49 9181 466 644, fax +49 9181 40 77 60,
www.nakatanenga.de, peter@nakatanenga.de

-

2005/2006 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.